

## СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ PLURIO-LAMP-R77-9W

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный модуль PLURIO-LAMP-R77-9W предназначен для работы с корпусами серии PLURIO (поставляются отдельно).

### ОСОБЕННОСТИ

- Использование сменных светодиодных модулей серии PLURIO позволяет менять цветовую температуру освещения и внешний вид светильника.
- Использование светодиодной COB-матрицы экономит до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.

### ПАРАМЕТРЫ

Угол излучения	<b>36°</b>
Световой поток	<b>600 лм</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Габаритные размеры, D×L	<b>Ø78×62 мм</b>
Типовое напряжение питания	<b>DC 38 В</b>
Рабочий ток	<b>200 мА</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-25... +45 °С</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

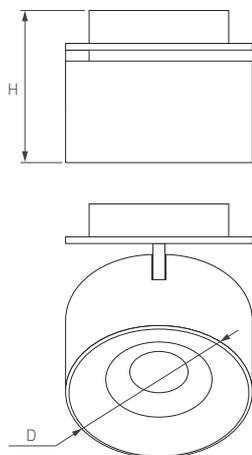


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура (К)*	Цвет свечения
030253	PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000	белый	4000	Белый дневной, для жилых помещений
031840	PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000	латунь	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
030256	PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000	латунь	4000	Белый дневной, для жилых помещений
031841	PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000	хром	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
031838	PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000	хром	4000	Белый дневной, для жилых помещений
031837	PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000	медь	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
030257	PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000	медь	4000	Белый дневной, для жилых помещений
031829	PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000	никель	4000	Белый дневной, для жилых помещений

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Способ установки светодиодного модуля описан в инструкции для соответствующего корпуса светильника.

